

HPK 2000

Ausstattung:

- ✦ Pulverbeschichtete Paneele Farbe RAL 9010
- ✦ Türanschlag rechts oder links vorab wählbar



Typ 2 Türanschlag links

Technische Daten:

- Konstruktion:** 102 mm dicke hochwirksame, nicht-brennbare Stahlblech-Paneele
Oberflächen: Pulverbeschichtung RAL 9010 oder RAL 9002 (siehe Optional)
Tür: Akustiktür, 85 mm dick, mit Magnetdichtung, 760/840 x 1.860 mm lichte Öffnung
Fenster: Doppelt verglastes Fenster 750 x 600 mm (B x H)
Belüftung: Schallgedämpftes Umluftsystem.
Beleuchtung: LED Beleuchtung
Boden: Teppichboden (Velour)
Elektrik: Anschluss der Kabine an eine 230 V Steckdose
Buchsenplatte: Komplett verdrahtete, eingebaute Buchsenplatten (1 x innen und 1 x außen) mit 9 Stereo-Klinkenbuchsen (6,3 mm) und 1 USB-Buchse.

Abmessungen und Gewicht:

Modell HPK 2000	Maße in mm	Breite	Länge	Höhe	Gewicht	Dämmung*
	Außen	1425	1220	2310	ca.760 kg	46dB/500 Hz
	Innen	1220	1015	1990		


* Laborwerte (Hallraumtest verfahren)

Sonderzubehör:


- ✦ Innenhöhe 2.150 - 2.250 mm
- ✦ Gegensprechanlage
- ✦ Besondere Lackierung/Folierung (RAL - innen/außen)
- ✦ Individueller Bodenbelag (wischbar)
- ✦ Buchsenbrett für Diodenanschluss
- ✦ Regal außen und/oder innen montiert
- ✦ Abschließbare Tür
- ✦ RF-/elektromagnetische Abschirmung
- ✦ Dimmbare Beleuchtung
- ✦ Akustikfenster in Tür
- ✦ Montage vor Ort durch den Hersteller



HPK 2000

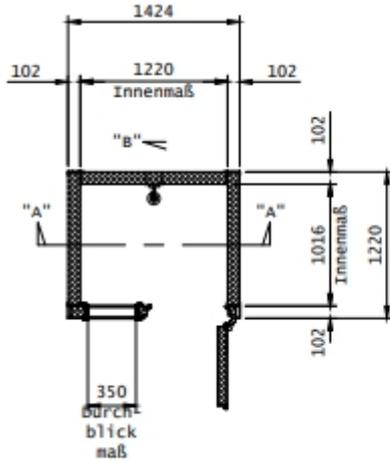


Typ 1




Typ 2


Kabinenhöhe

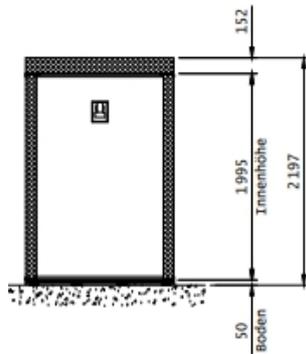

Türhöhe



Fenstermaße



Extra hoch = Sonderausstattung

