


## HPK 3000

### Ausstattung:

- ✦ Pulverbeschichtete Paneele Farbe RAL 9010
- ✦ Türanschlag rechts oder links vorab wählbar



### Technische Daten:

- Konstruktion:** 102 mm dicke hochwirksame, nicht-brennbare Stahlblech-Paneele  
**Oberflächen:** Pulverbeschichtung RAL 9010 oder RAL 9002 (siehe Optional)  
**Tür:** Akustiktür, 85 mm dick, mit Magnetdichtung, 760/840 x 1.860 mm lichte Öffnung  
**Fenster:** Doppelt verglastes Fenster 750 x 600 mm (B x H)  
**Belüftung:** Schallgedämpftes Umluftsystem.  
**Beleuchtung:** LED Beleuchtung  
**Boden:** Teppichboden (Velour)  
**Elektrik:** Anschluss der Kabine an eine 230 V Steckdose  
**Buchsenplatte:** Komplett verdrahtete, eingebaute Buchsenplatten (1 x innen und 1 x außen) mit 9 Stereo-Klinkenbuchsen (6,3 mm) und 1 USB-Buchse

### Abmessungen und Gewicht:

Modell	Maße in mm	Breite	Länge	Höhe	Gewicht	Dämmung*
HPK 3000	<b>Außen</b>	1210	1120	2310	ca.640 kg	46dB/500 Hz
	<b>Innen</b>	1015	915	1980		


\* Laborwerte (Hallraumtest verfahren)

### Sonderzubehör:


- ✦ Innenhöhe 2.150 - 2.250 mm
- ✦ Gegensprechanlage
- ✦ Besondere Lackierung/Folierung (RAL - innen/außen)
- ✦ Individueller Bodenbelag (wischbar)
- ✦ Buchsenbrett für Diodenanschluss
- ✦ Regal außen und/oder innen montiert
- ✦ Akustikfenster in Tür
- ✦ Abschließbare Tür
- ✦ RF-/elektromagnetische Abschirmung
- ✦ Dimmbare Beleuchtung
- ✦ Montage vor Ort durch den Hersteller



## HPK 3000

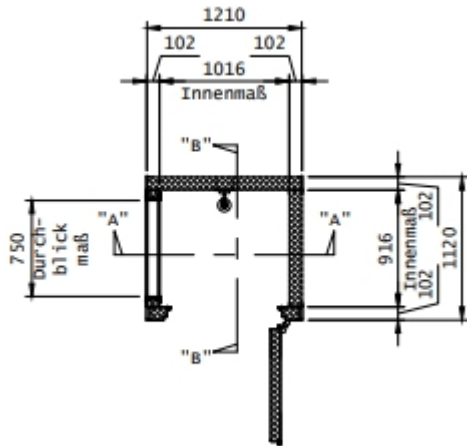


**Typ 1**




**Typ 2**

### Kabinenhöhe und Fenstermaß

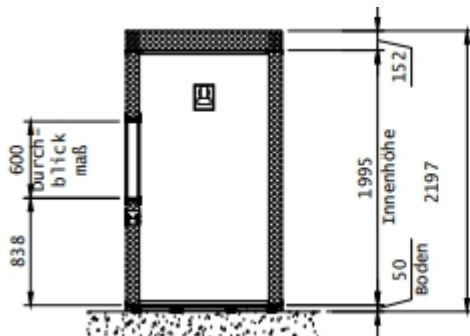

### Maße Tür und Beleuchtung

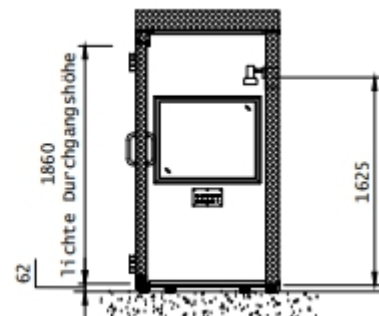

### Extra hoch = Sonderausstattung

